TAPIS COURBE PAS 25.4 MM

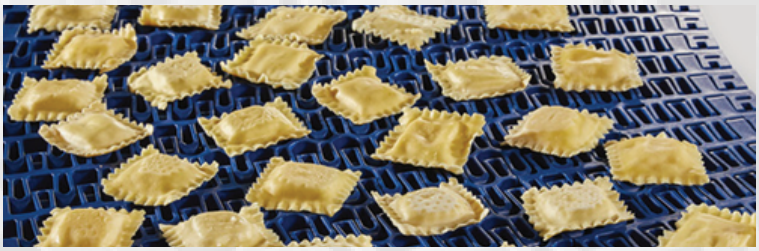

BANDES MODULAIRES PAS 25.4mm

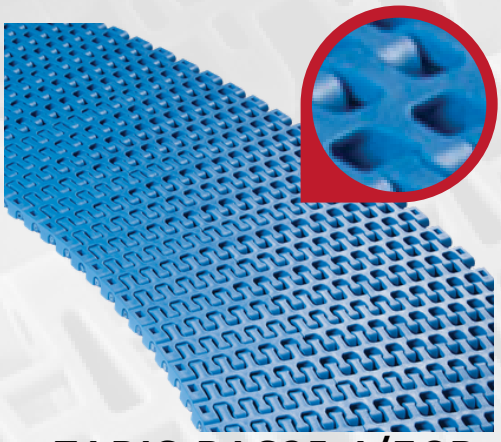

TAPIS PAS25.4/ECR

PAGE N°3

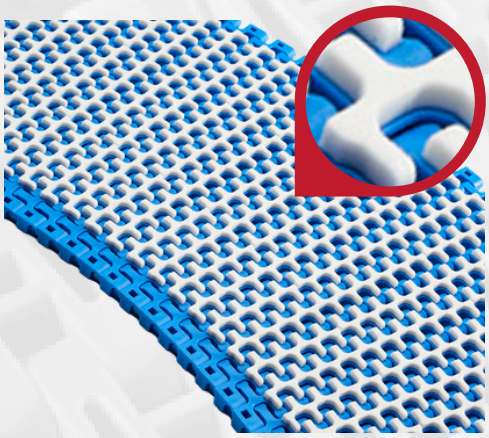

TAPIS PAS25.4/ECRGT

PAGE N°4

PATTES DE RETENUES

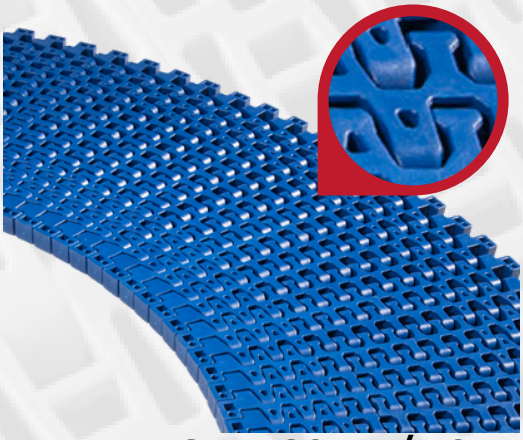

TAPIS PAS25.4/ECTR

PAGE N°5

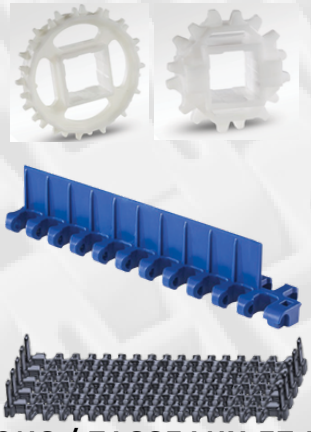

PIGNONS / TASSEAUX ET RIVES

PAGE N°6

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018 · FDA (Regulation EU/10 /2011)

TAPIS COURBE PAS 25.4 MM

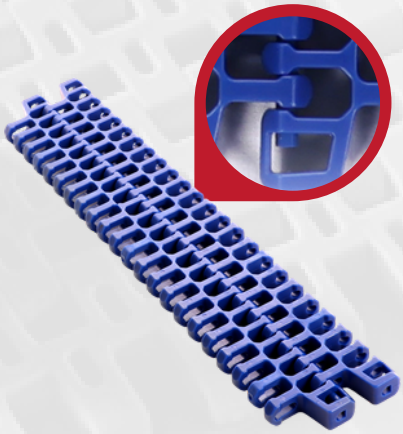

PAS25.4/HCR

PAGE N°7

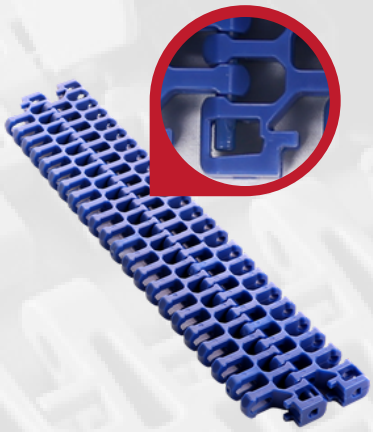

PAS25.4/HCRHD

PAGE N°8

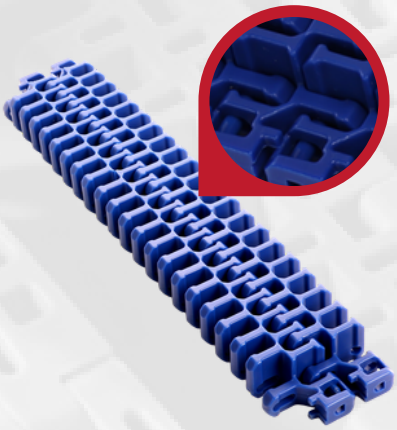

PAS25.4/HCRLS

PAGE N°9

PATTES DE RETENUE

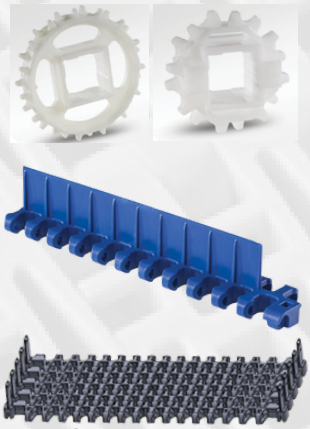

PIGNONS / TASSEAUX ET RIVES

PAGE N°10

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001 2018 FDA (Regulation EU/10 /2011)

PAS 25.4/ECR

Pas:	*25.4 mm*
Surface:	*AJOUREE (36%)*
Largeur Minimum :	*100 mm*
Sabre mini :	*Ø50 mm*
Tasseaux :	*Oui*
Rives:	*Oui*
Axes:	*Ø5mm*
FDA:	*FDA et EU*
Couleurs:	*Bleu , blanc et gris*
Nettoyage :	*Excellent nettoyage*
Epaisseur tapis :	*11 mm*
Rayon de courbure :	*Rayon 2.1 - 2.4 x Largeur*

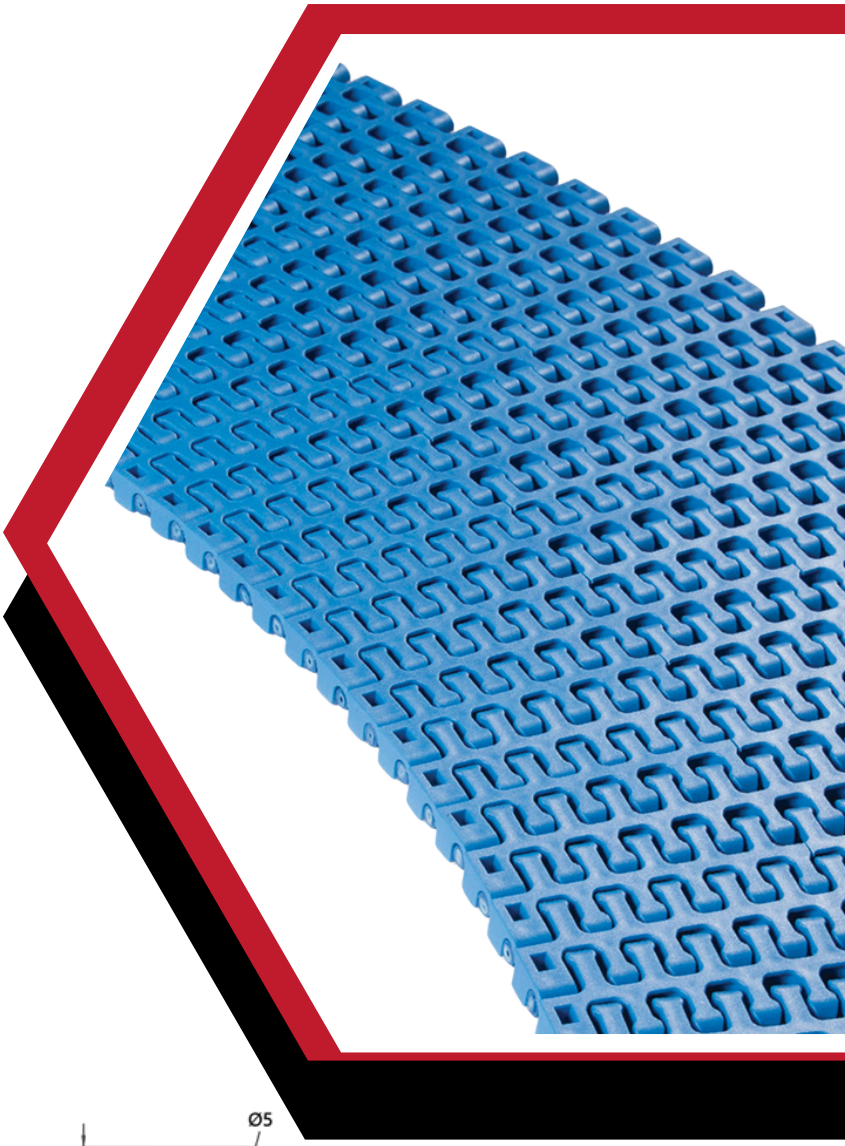

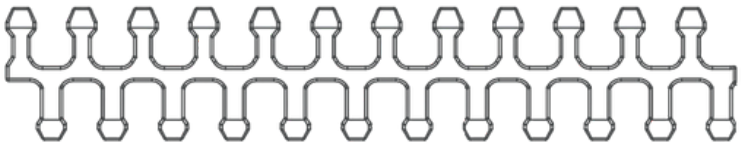



BANDES MODULAIRES
PAS25.4/ECR
COURBURE LATERALE

MATIERES DU TAPIS		POM	POM	PP	PP
MATIERES DES AXES		PA	POM	PA	POM
Résistance nominale à la traction en travail DROIT COURBE	N/m	27000 1500	27000 1500	19000 1000	19000 1000
Température	°C	-40 / +93	-40 / +93	+5 / +105	+5 / +93
Poids	Kg /m²	7	7	4.7	4.7

TABLEAU DES LARGEURS POSSIBLES (INCREMENT STANDARD=50mm) (INCREMENT SPE=16.6mm)											
Mini 100	116.6	133.2	150	166.4	183	200	216.2	232.8	250	266	ETC...

COMPATIBILITES	Matières, largeurs et épaisseurs	Charge de rupture	Pignon	FDA
Compatibilités confrères (nous demander)	100 %	100 %	Rarement compatibles (souvent à remplacer)	100 %

PAS 25.4/ECRGT

Pas:	*25.4 mm*
Surface:	*AJOUREE (36%)*
Largeur Minimum :	*100 mm*
Sabre mini :	*Ø50 mm*
Tasseaux :	*Oui*
Rives:	*Oui*
Axes:	*Ø5mm*
FDA:	*FDA et EU*
Couleurs:	*Bleu , blanc et gris*
Nettoyage :	*Excellent nettoyage*
Epaisseur tapis :	*15.5 mm*
Rayon de courbure :	*Rayon 2.1 - 2.4 X Largeur*

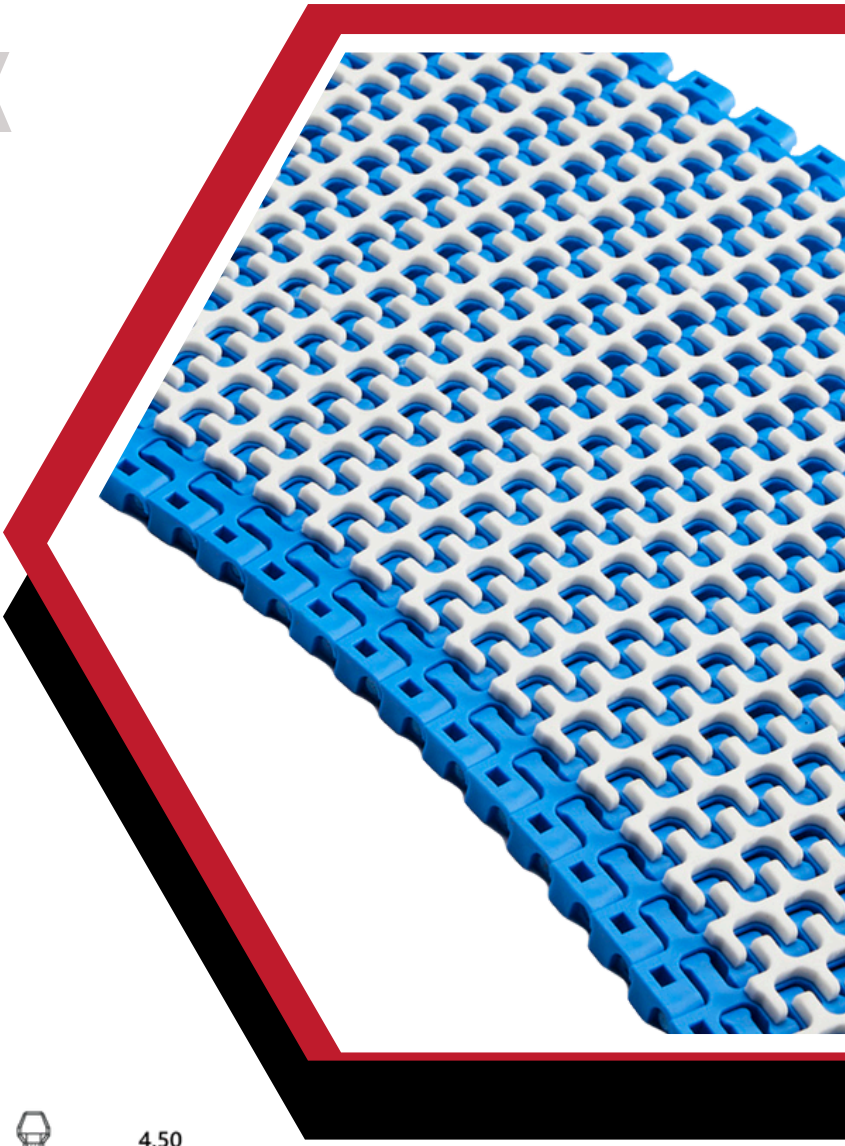

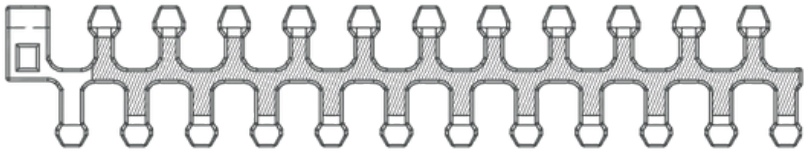



BANDES MODULAIRES
PAS25.4/ECRGT
COURBURE LATERALE

MATIERES DU TAPIS		PP	PP	GOMME EN TPE
MATIERES DES AXES		POM	PA	
Résistance nominale à la traction en travail DROIT COURBE	N/m	19000 1000	19000 1000	
Température	°C	+5 / +60	+5 / +60	
Poids	Kg /m²	6.4	6.4	

TABLEAU DES LARGEURS POSSIBLES (INCREMENT STANDARD=50mm) (INCREMENT SPE=16.6mm)											
Mini 100	116.6	133.2	150	166.4	183	200	216.2	232.8	250	266	ETC...

COMPATIBILITES	Matières, largeurs et épaisseurs	Charge de rupture	Pignon	FDA
Compatibilités confrères (nous demander)	100 %	100 %	Rarement compatibles (souvent à remplacer)	100 %

PAS 25.4/ECTR

Pas:	*25.4 mm*
Surface:	*AJOUREE (38%)*
Largeur Minimum :	*167 mm*
Sabre mini :	*Ø50 mm*
Tasseaux :	*Non*
Rives:	*Oui*
Axes:	*Ø5mm*
FDA:	*FDA et EU*
Couleurs:	*Bleu , blanc et gris*
Nettoyage :	*Excellent nettoyage*
Epaisseur tapis :	*13 mm*
Rayon de courbure :	*Rayon 1.4 - 1.6 x Largeur*





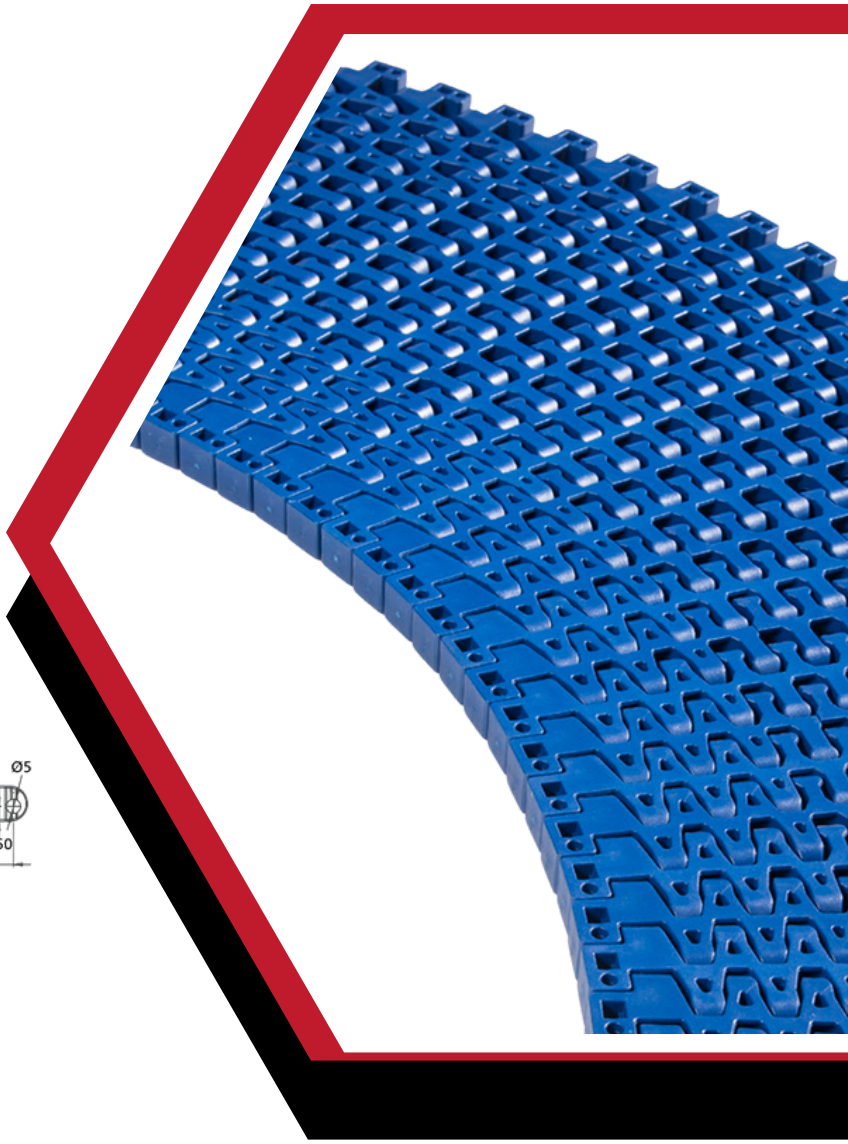

AVEC PATTES DE RETENUES (TAB)

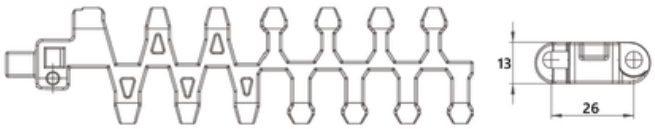

BANDES MODULAIRES
PAS25.4/ECTR
COURBURE LATERALE

MATIERES DU TAPIS		POM	POM	PP	PP
MATIERES DES AXES		PA	POM	PA	POM
Résistance nominale à la traction en travail DROIT COURBE	N/m	20000 1100	20000 1100	14000 600	14000 600
Température	°C	-40 / +93	-40 / +93	+5 / +105	+5 / +93
Poids	Kg /m²	8.4	8.4	5.8	5.8

TABLEAU DES LARGEURS POSSIBLES (INCREMENT STANDARD=50mm) (INCREMENT SPE=16.6mm)											
Mini 167	183.6	200.2	216.8	233.4	250	266.6	283.2	300	316.4	333	ETC...

COMPATIBILITES	Matières, largeurs et épaisseurs	Charge de rupture	Pignon	FDA
Compatibilités confrères (nous demander)	100 %	100 %	Rarement compatibles (souvent à remplacer)	100 %

PIGNON PAS 25.4
SERIE COURBE

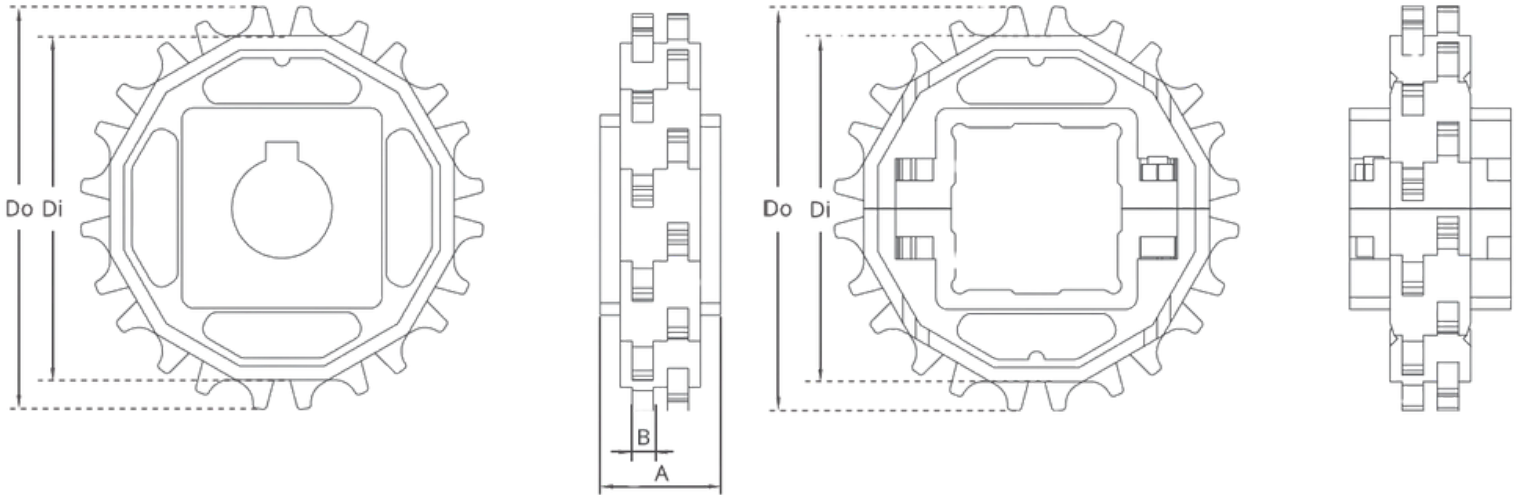

PIGNONS STANDARDS MOULÉS

Nombre de dents	Di (en mm)	Do (en mm)	B (en mm)	A (en mm)	Alésage carré (en mm)	Alésage rond + rainure (en mm)
Z8	52	67	5.3	30	25 X 25 - 40 X 40	Ø25
Z10	69	84	5.3	30	40 X 40	Ø25 - Ø30
Z12	85.8	100.8	5.3	30	40 X 40	Ø25 Ø30 Ø35
Z16	119.1	134.1	5.3	30	40 X 40	Ø25 - Ø30
Z18	135.6	150.6	5.3	30	40 X 40	Ø25 Ø30 Ø35

*Pignons usinés en CNC également disponibles sur mesure (alésages spéciaux / 1 ou 2 parties / nombre de dents).

Positionnement Pignons

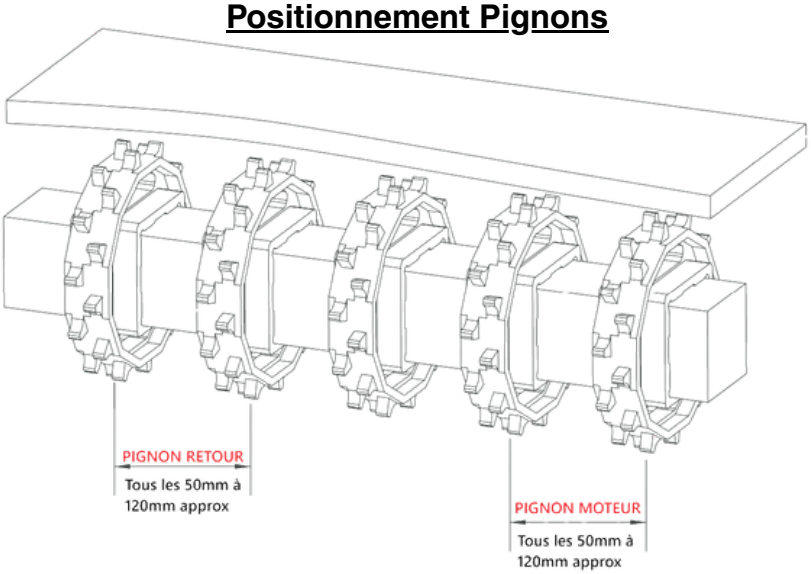

TASSEAUX ET RIVES

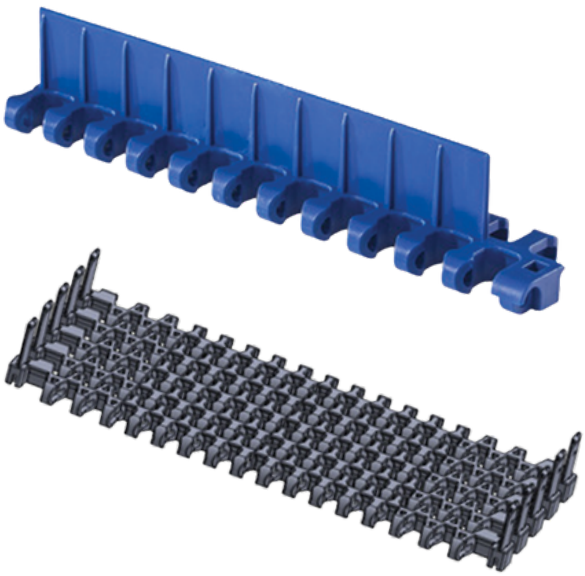

PAS 25.4/HCR

Pas:	*25.4 mm*
Surface:	*AJOUREE (42%)*
Largeur Minimum :	*101.6 mm*
Sabre mini :	*Ø50 mm*
Tasseaux :	*Non*
Rives:	*Non*
Axes:	*Ø4.60mm*
FDA:	*FDA et EU*
Couleurs:	*Bleu et blanc*
Nettoyage :	*Excellent nettoyage*
Epaisseur tapis :	*12.7 mm*
Rayon de courbure :	*Rayon 2.22 x Largeur*

"COMPATIBLES ET INTERCHANGEABLES AVEC LES GRANDS STANDARDS DU MARCHÉ"

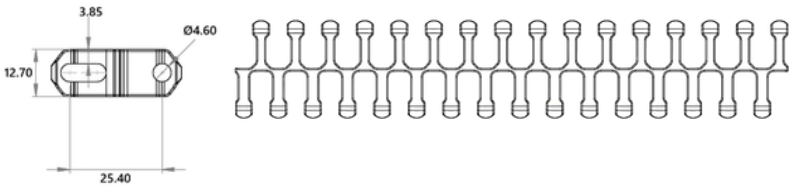

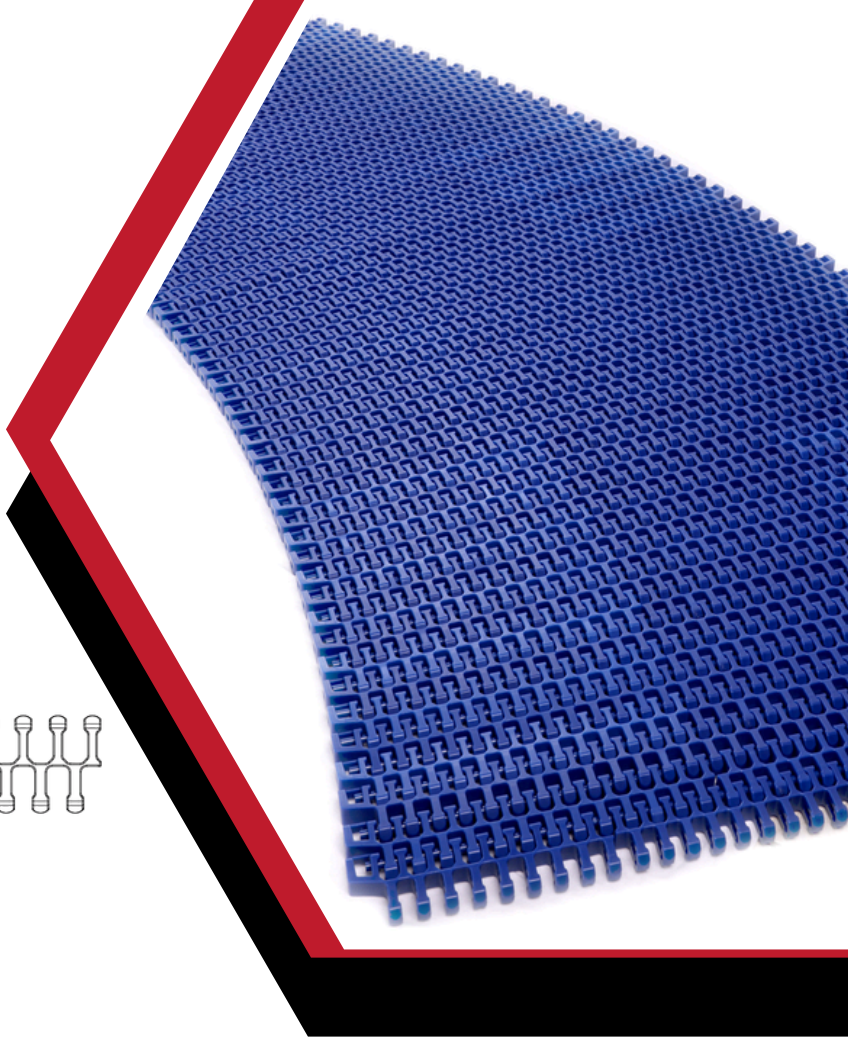

DISPONIBLE AVEC LES PATTES DE RETENUES (TAB)





BANDES MODULAIRES
PAS25.4/HCR
COURBURE LATERALE

MATIERES DU TAPIS		POM	POM	PP	PP
MATIERES DES AXES		PA	POM	PA	POM
Résistance nominale à la traction en travail DROIT COURBE	N/m	25000 1700	25000 1700	18000 1225	18000 1225
Température	°C	-40 / +93	-40 / +93	+5 / +105	+5 / +93
Poids	Kg /m²	8.3	8.3	5.6	5.7

TABLEAU DES LARGEURS POSSIBLES (INCREMENT STANDARD=12.7MM)											
Mini 101.6	114.3	127	140	152.4	165	177.8	190.5	203.2	316.4	333	ETC...

COMPATIBILITES	Matières, largeurs et épaisseurs	Charge de rupture	Pignon	FDA
Compatibilités confrères	100 %	100 %	100 %	100 %

PAS 25.4/HCRHD

HIGH DECK

Pas:	*25.4 mm*
Surface:	*AJOUREE (42%)*
Largeur Minimum :	*101.6 mm*
Sabre mini :	*Ø50 mm*
Tasseaux :	*Non*
Rives:	*Oui*
Axes:	*Ø4.60 mm*
FDA:	*FDA et EU*
Couleurs:	*Bleu et blanc*
Nettoyage :	*Excellent nettoyage*
Epaisseur tapis :	*22.89 mm*
Rayon de courbure :	*Rayon 2.22 x Largeur*

"COMPATIBLES ET INTERCHANGEABLES AVEC LES GRANDS STANDARDS DU MARCHÉ"

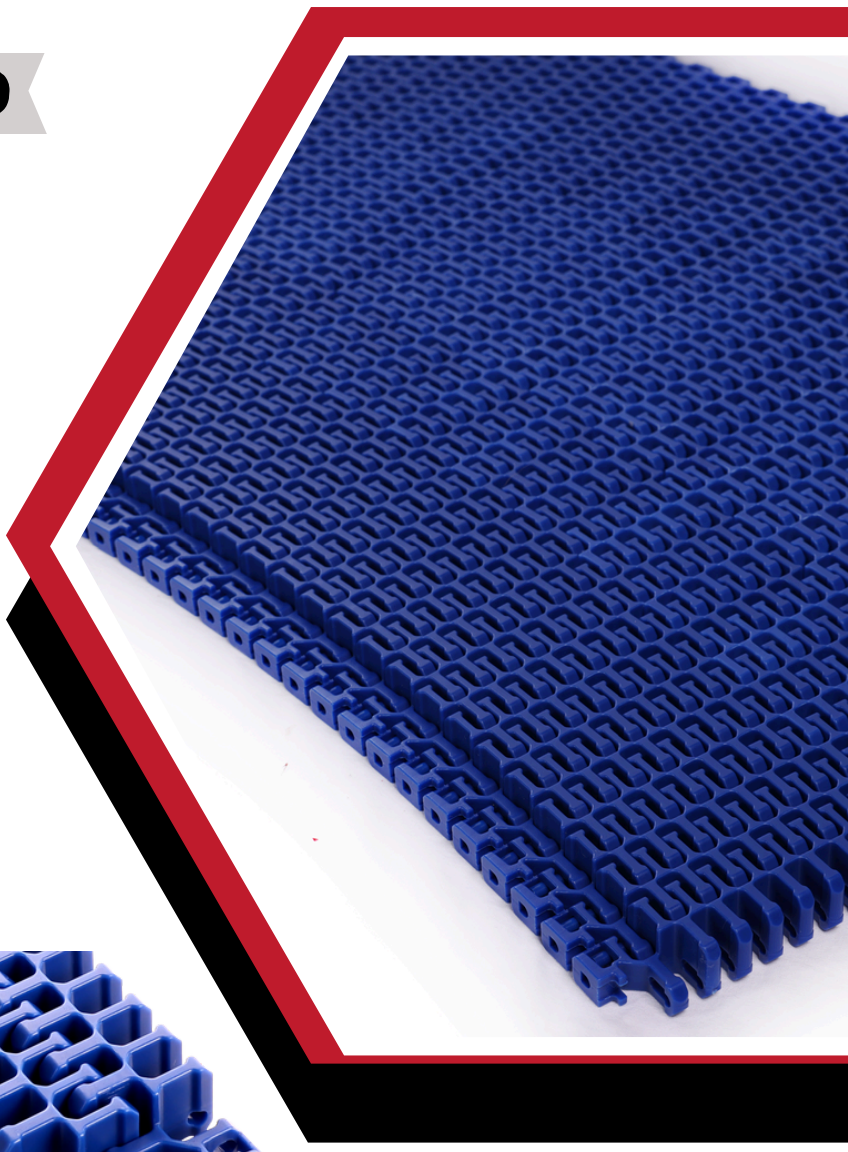

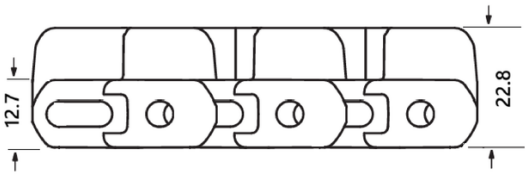

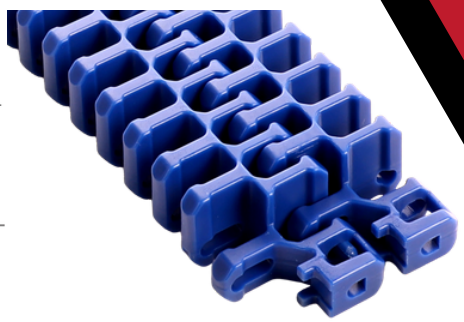

BANDES MODULAIRES
PAS25.4/HCR
COURBURE LATERALE

MATIERES DU TAPIS		POM	POM	PP	PP
MATIERES DES AXES		PA	POM	PA	POM
Résistance nominale à la traction en travail DROIT COURBE	N/m	25000 1700	25000 1700	18000 1225	18000 1225
Température	°C	-40 / +93	-40 / +93	+5 / +105	+5 / +93
Poids	Kg /m²	14.9	15	9.8	9.9

TABLEAU DES LARGEURS POSSIBLES (INCREMENT STANDARD=12.7mm)											
Mini 203.2	216	228.6	241.3	254	266	279.4	292	304.8	317.5	330	ETC...

COMPATIBILITES	Matières, largeurs et épaisseurs	Charge de rupture	Pignon	FDA
Compatibilités confrères	100 %	100 %	100 %	100 %

PAS 25.4/HCRLS

BORD LOAD-SHARING

Pas:	*25.4 mm*
Surface:	*AJOUREE (42%)*
Largeur Minimum :	*101.6 mm*
Sabre mini :	*Ø50 mm*
Tasseaux :	*Non*
Rives:	*Non*
Axes:	*Ø4.60mm*
FDA:	*FDA et EU*
Couleurs:	*Bleu , blanc*
Nettoyage :	*Excellent nettoyage*
Epaisseur tapis :	*12.7 mm*
Rayon de courbure :	*Rayon 2.22 x Largeur*

"COMPATIBLES ET INTERCHANGEABLES AVEC LES GRANDS STANDARDS DU MARCHÉ"

(LES BORDS AMÉLIORE LA REPARTITION DE LA CHARGE)

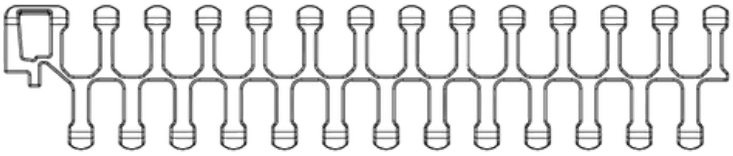



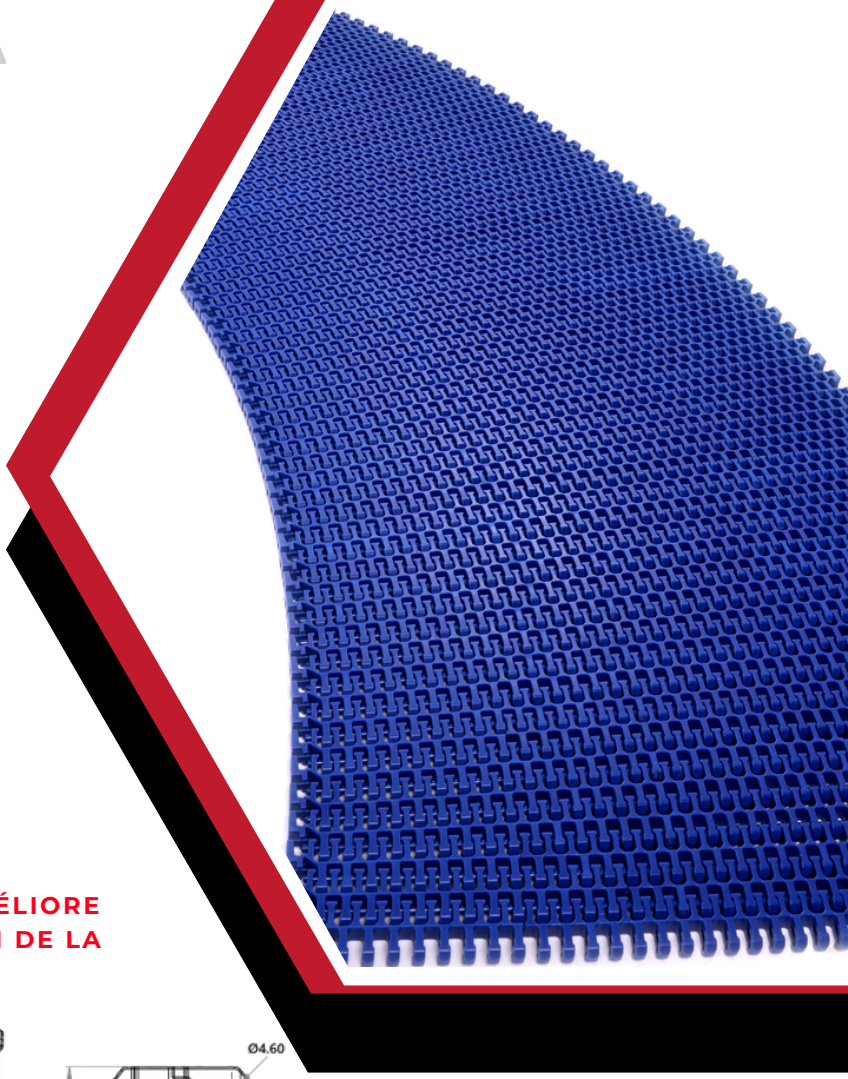

BANDES MODULAIRES
PAS25.4/HCRLS
COURBURE LATERALE

MATIERES DU TAPIS		POM	POM	PP	PP
MATIERES DES AXES		**PA**	**POM**	**PA**	**POM**
Résistance nominale à la traction en travail **DROIT** **COURBE**	**N/m**	25000 1700	25000 1700	18000 1225	18000 1225
Température	**°C**	-40 / +93	-40 / +93	+5 / +105	+5 / +93
Poids	**Kg /m²**	8.3	8.3	5.6	5.7

TABLEAU DES LARGEURS POSSIBLES (INCREMENT STANDARD=12.7mm)											
Mini 101.6	**114.3**	**127**	**140**	**152.4**	**165**	**177.8**	**190.5**	**203.2**	**316.4**	**333**	**ETC...**

COMPATIBILITES	Matières, largeurs et épaisseurs	Charge de rupture	Pignon	FDA
Compatibilités confrères	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**

PIGNON PAS 25.4
SERIE COURBE

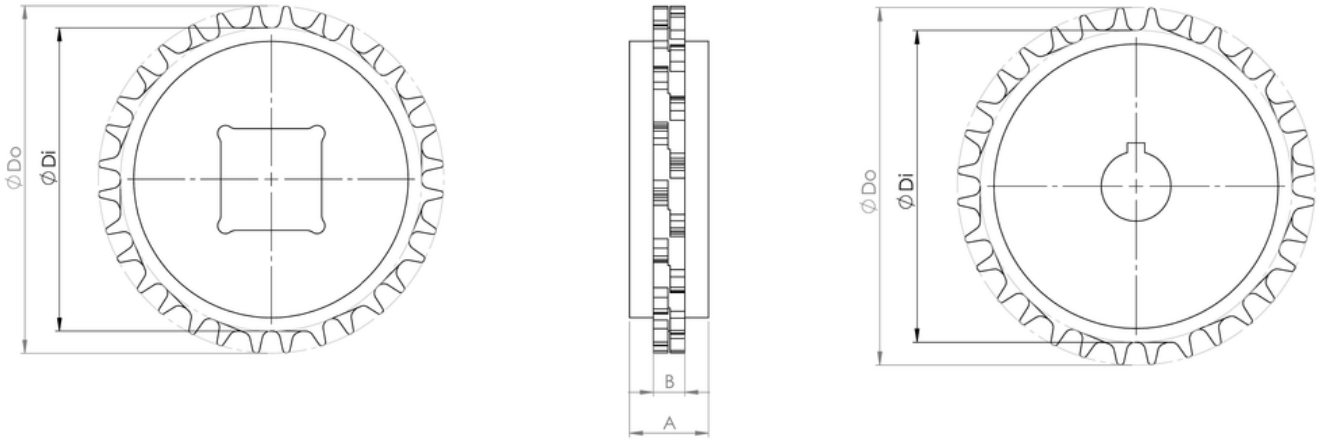

PIGNONS STANDARDS MOULÉS

Nombre de dents	Di (en mm)	Do (en mm)	B (en mm)	A (en mm)	Alésage carré (en mm)	Alésage rond + rainure (en mm)
Z12	81.7	98.5	12	30	25 X 25 - 40 X 40	Ø25 - Ø30 - Ø40
Z16	114.6	131.4	12	30	25 X 25 - 40 X 40	Ø25 - Ø30 - Ø40
Z20	147.3	164.1	12	30	25 X 25 - 40 X 40 60 X 60	Ø25 - Ø30 - Ø40

*Pour cette série tous nos pignons sont usinés en CNC (alésages spéciaux / 1 ou 2 parties / nombre de dents).

Positionnement Pignons

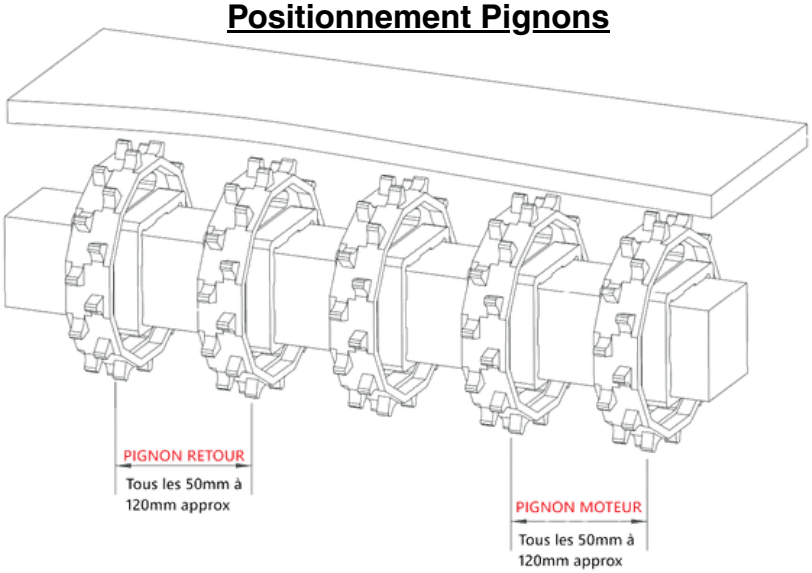
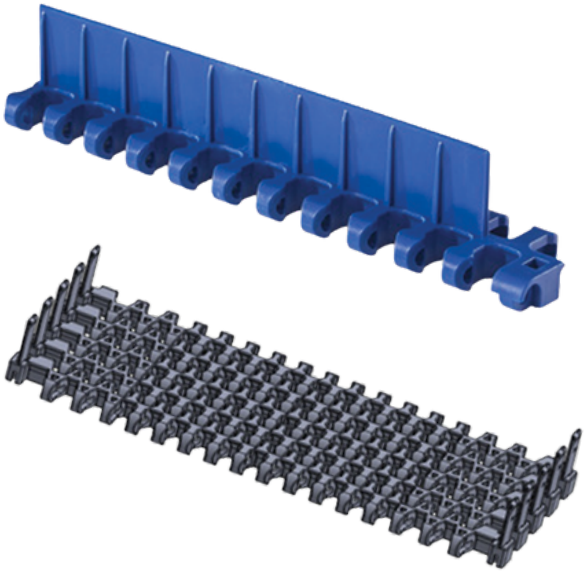
TASSEAUX ET RIVES